

1. Назначение

Коммутатор одноканальный **CANNY COMM-1** изготовлен на основе малогабаритного реле и предназначен для коммутации слаботочных сигнальных цепей напряжением до 30В и силой тока до 1А.

2. Подключение коммутатора

Подключить коммутатор в соответствии с рисунком 1. Цвета проводов и назначение контактов коммутатора - смотри таблицу 1.

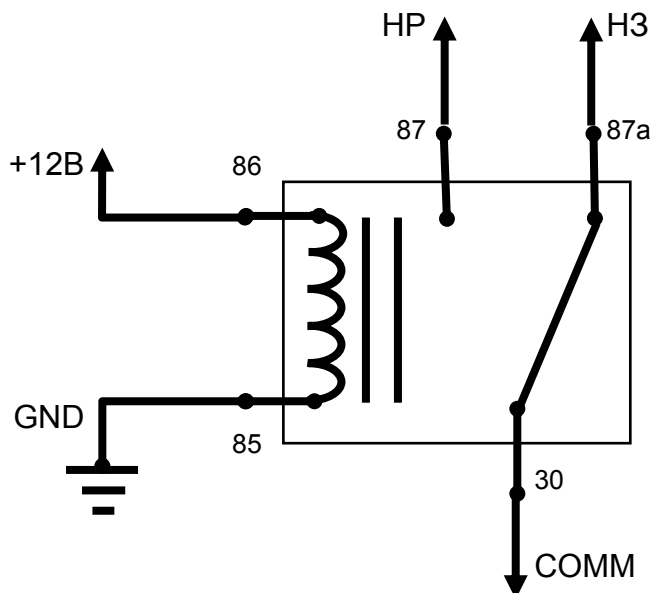


Рисунок 1. Подключение коммутатора.

Таблица 1. Назначение контактов коммутатора.

№ контакта	Цвет провода	Назначение провода	Полярность/Обозначение
30	Синий	Общий контакт	(COMM)
85	Черный	Обмотка реле	(GND)
86	Красный	Обмотка реле	(+12В)
87	Серый	Нормально разомкнутый контакт	(HP)
87a	Зеленый	Нормально замкнутый контакт	(H3)

3. Технические характеристики адаптера

Напряжение обмотки реле	9...18 В
Размеры: длина	9.5 мм
ширина	7.3 мм
высота	12.5 мм
Сопротивление обмотки реле	960 Ом
Максимальный коммутируемый ток	1А (при 30В)
Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C



ME67

Продукция выпущена в соответствии с ТУ 4372-001-98248235-2009.

Все права защищены. © 2006-2011 компания "Кэнни", г. Москва.

CANNY является зарегистрированным товарным знаком компании "Кэнни".

Все прочие упоминаемые товарные знаки являются собственностью их обладателей.